


WIND SOSPENSIONE

COORDINATI SISTEMI FLUORESCENTI
COORDINATED AND FLUORESCENT SYSTEMS

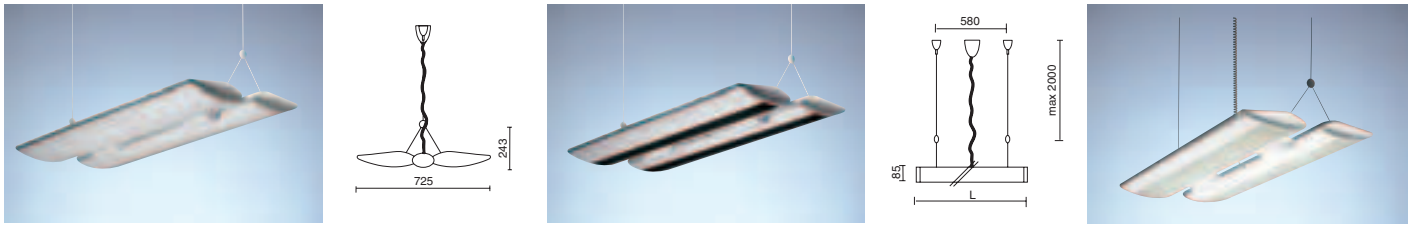

LUCE INDIRETTA - INDIRECT LIGHTING

IP40						2G11 FSD 4x55W	638				Bi	3601	745,50	Bi	3611	865,20			
										Ga	3602	745,50	Ga	3612	865,20				
						FSD 4x36W	1276				Bi	3621	973,35	Bi	3631	1.070,69			
											Ga	3622	973,35	Ga	3632	1.070,69			
						G13													
						FSD 4x58W	1576				Bi	3651	1.081,50	Bi	3661	1.168,02			
											Ga	3652	1.081,50	Ga	3662	1.168,02			

LUCE INDIRETTA + DIRETTA CON GRIGLIA DARK - INDIRECT LIGHTING + DIRECT WITH DARLIGHT LOUVRE

IP20						2G11 FSD 4x55W	638				Bi	3605	735,42	Bi	3615	843,57			
												Ga	3606	735,42	Ga	3616	843,57		
						FSD 4x36W	1276				Bi	3625	962,54	Bi	3635	1.059,87			
											Ga	3626	962,54	Ga	3636	1.059,87			
						G13													
						FSD 4x58W	1576				Bi	3655	1.081,50	Bi	3665	1.168,02			
											Ga	3656	1.081,50	Ga	3666	1.068,02			

LUCE INDIRETTA + DIRETTA SOFFUSA TRAMITE LAMIERA MICROFORATA - INDIRECT LIGHTING + SOFT DIRECT WITH MICROFORATED FRAME



IP30						2G11 FSD 4x55W	638				Bi	3605/MF	735,42	Bi	3615/MF	843,57		
												Ga	3606/MF	735,42	Ga	3616/MF	843,57	
						FSD 4x36W	1276				Bi	3625/MF	962,54	Bi	3635/MF	1.059,87		
											Ga	3626/MF	962,54	Ga	3636/MF	1.059,87		
						G13												
						FSD 4x58W	1576				Bi	3655/MF	1.081,50	Bi	3665/MF	1.168,02		
											Ga	3656/MF	1.081,50	Ga	3666/MF	1.068,02		

WIND TERRA

COORDINATI SISTEMI FLUORESCENTI
COORDINATED AND FLUORESCENT SYSTEMS

La piantana da terra WIND prevede due tipologie:
la versione per due lampade e la versione a doppio corpo
per quattro lampade

There are two versions of the WIND FLOODLIGHT:
the version for two lamps and the twin version for four lamps

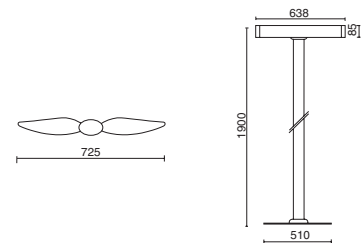

LUCE INDIRETTA - INDIRECT LIGHTING

IP40						MONOCORPO			2G11 FSD	2x55W	Bi	3541	692,16				
											Ga	3542	692,16				
						DOPPIO CORPO				2G11 FSD	4x55W	Bi	3561	1.189,65			
												Ga	3562	1.189,65			

LUCE INDIRETTA + DIRETTA CON GRIGLIA DARK - INDIRECT LIGHTING + DIRECT WITH DARLIGHT LOUVRE

IP20						MONOCORPO			2G11 FSD	2x55W	Bi	3551	692,16				
											Ga	3552	692,16				
						DOPPIO CORPO				2G11 FSD	4x55W	Bi	3571	1.189,65			
												Ga	3572	1.189,65			

LUCE INDIRETTA + DIRETTA SOFFUSA TRAMITE LAMIERA MICROFORATA - INDIRECT LIGHTING + SOFT DIRECT WITH MICROFORATED FRAME

IP30						MONOCORPO			2G11 FSD	2x55W	Bi	3551/MF	692,16				
											Ga	3552/MF	692,16				
						DOPPIO CORPO				2G11 FSD	4x55W	Bi	3571/MF	1.189,65			
												Ga	3572/MF	1.189,65			