



new net 15 basic

LED



○ LED 25W 2000lm =  FSQ 2x26W

NEW Net 15 Basic



Tabella comparativa Comparison table	FSQ 2x26W Gx24q4 4000K	LED DLM FS 23W 4000K
Potenza complessiva del sistema (W) (alimentatore + lampada/modulo led) Total system power consumption (W) (control gear + lamps/led module)	56W*	25W
Flusso luminoso della sorgente (lm) Source luminous flux (lm)	2x1800lm	2000lm
Indice di resa cromatica (ra) Chromatic render index (ra)	>80	80
Vita media (h) Average life (h)	8000h	25000h
Rendimento ottiche** (%) Optics efficiency** (%)	50%	95%
Decadimento flusso dopo 5000h (%) Flux loss after 5000h (%)	40%	5%
Flusso luminoso efficace*** (lm) Effective luminous flux*** (lm)	2x540lm	1805lm
Costanza cromatica (ellissi di MacAdam) Color constancy (MacAdam ellipsis)	5sdcM	5sdcM

* alimentatore elettronico / electronic ballast

** media calcolata per ottiche fascio diffondente / average value based on wide beam optics

*** media calcolata per ottiche fascio diffondente dopo 5000h / average value based on wide beam optics after 5000h





- Corpo in lamiera d'acciaio.
- Molle a filo in acciaio.
- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Diffusore in policarbonato opale.
- Alimentatore integrato nel modulo led.

- Body made of sheet steel.
- Spring steel wire.
- Epoxy paint for indoor use.
- Opal polycarbonate diffuser.
- Built-in driver in the LED module.




156 mm 1+30 mm

	Dissipatore passivo - Passive dissipator			26W*	230V	○	3000	2000	120,00
	Bi	57400-LBC		25W*		○	4000		
				* Potenza riferita al sistema led+alimentatore - Power referred to led+driver system					


staffa di fissaggio rapido con molle / quick mounting bracket with springs

modulo led con alimentatore integrato / led module with built-in driver

riflettore in acciaio verniciato / painted steel reflector

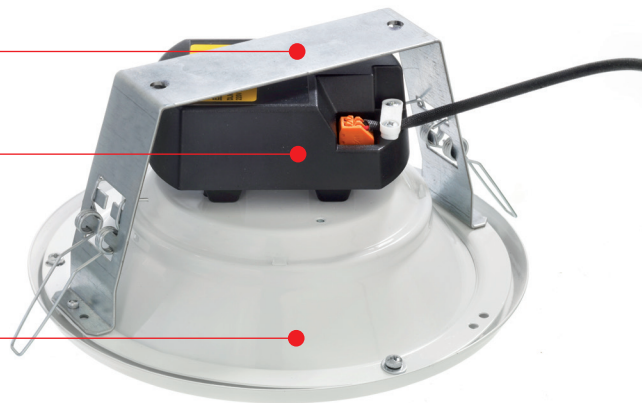

Dati fotometrici - Photometric data

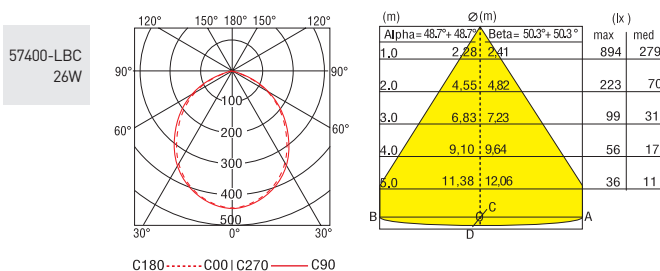

legenda - legend

Codice apparecchio / Light fitting code Colore apparecchio / Fitting colour

Bi: Bianco/White

OLBC: LED bianco caldo / Warm white OLBN: LED bianco neutro / Neutral white



LIGHTING INSTRUMENTS

www.sidespa.it

Side S.p.A.

Via C. Cattaneo 90 - 20851 Lissone (MB)

Tel. +39 039 2449001 - Fax +39 039 2459338

info@sidespa.it