




General lighting: Offices, Shops, Residential *Eclairage fonctionnel : Bureaux, Commerces, Résidentiel*




HOUSING MATERIALS MATÉRIAUX

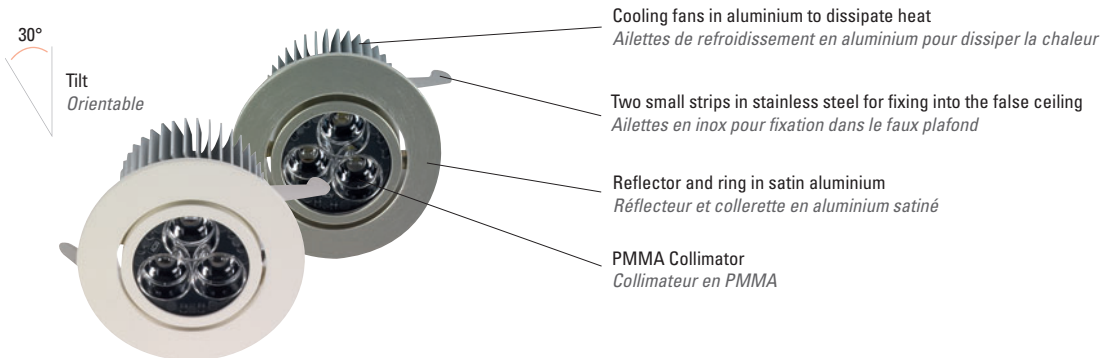

STAR

TECHNICAL DRAWING *DESSIN TECHNIQUE*

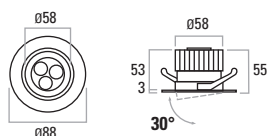

Equivalence Equivalence:
STAR= 50W Halogen

80% of energy saving at same illuminance
80% d'économie d'énergie à éclairement égal


CODE	COLOR TEMP.	COLOR BODY	BEAM ANGLE	OUTPUT LUMENS	POWER CONSUMPTION	POWER SUPPLY	IP	WEIGHT
INT09007	4600K	WHITE	30°	425	11W	700mA excluded	20	0.15kg
INT09008	3200K	WHITE	30°	340	11W	700mA excluded	20	0.15kg
INT09010	4600K	BRONZE	30°	425	11W	700mA excluded	20	0.15kg
INT09011	3200K	BRONZE	30°	340	11W	700mA excluded	20	0.15kg
INT09013	4600K	WHITE	60°	425	11W	700mA excluded	20	0.15kg
INT09014	3200K	WHITE	60°	340	11W	700mA excluded	20	0.15kg
INT09016	4600K	BRONZE	60°	425	11W	700mA excluded	20	0.15kg
INT09017	3200K	BRONZE	60°	340	11W	700mA excluded	20	0.15kg

PHOTOMETRY *PHOTOMETRIE*


PHOTOMETRIE POUR STAR 30° *Photometry for star 30°*

m	Øm	lx E(0°)
0.5	0.19	7120
1.0	0.39	1780
1.5	0.58	791
2.0	0.77	445
2.5	0.96	285
3.0	1.16	198

Distance (m), Cone diameter (Øm), Illuminance (lx)

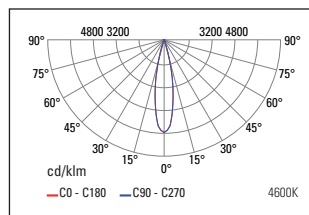



SIMULATION *SIMULATION*

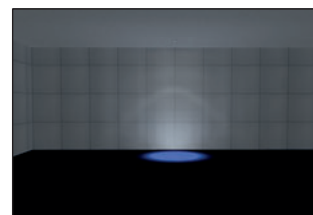

PHOTOMETRIE POUR STAR 60° *Photometry for star 60°*

m	Øm	lx E(0°)
0.5	0.27	3785
1.0	0.55	946
1.5	0.82	421
2.0	1.09	237
2.5	1.37	151
3.0	1.64	105

Distance (m), Cone diameter (Øm), Illuminance (lx)

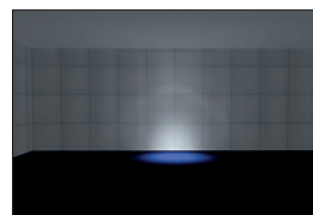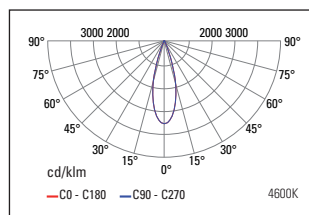

→ SPECIFICATIONS

LED type
EDISON
LED power
3x3W
Electrical details
Power supply EXCLUDED
Delivered with: 0.3m cable
Environment
Working temperature: -20°C to +50°C
Life time
30000h (100% of the luminous flux)
50000h (70% of the luminous flux)
Without maintenance
Cleaning
Use a non abrasive dry cloth
3 years warranty

→ SPÉCIFICATIONS

Type de LED
EDISON
Puissance LED
3x3W
Caractéristiques électriques
Alimentation NON FOURNIE
Livré avec: câble 0.3m
Environnement
Température de fonctionnement : -20°C to +50°C
Durée de vie
30000h (100% du flux lumineux)
50000h (70% du flux lumineux)
Sans Entretien
Nettoyage
Utiliser un chiffon sec non abrasif
3 ans de garantie

→ OPTIONS & ACCESSORIES

→ **POWER SUPPLY** NOT PROVIDED, to order separately



ALI05014 standard (700mA)



ALI05022 dimmable (1-10V)

→ OPTIONS ET ACCESSOIRES

→ **ALIMENTATION** NON FOURNIE, à commander séparément




ALI05014 standard (700mA)




ALI05022 graduable (1-10V)

ALI05014 : Wiring diagram Schéma de câblage

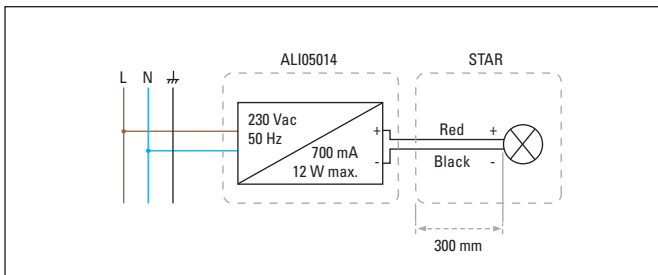

ALI05022 : Wiring diagram Schéma de câblage

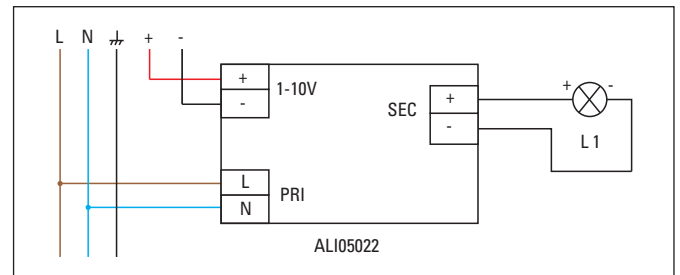

Century 21 - Lyon (France)

PRODUCT	MAXIMAL SERIAL
STAR	1

CAUTION
- Before switch on the luminary, ensure that wiring is in serial (like L1 and Ln).

ATTENTION
- Avant de mettre en service, s'assurer que les luminaires sont reliés en série (comme L1 et Ln).