



Luminarias / Luminaires

Proyector Spotlight

Serie PVL



PROYECTOR LED CARRIL TRIFÁSICO O SUPERFICIE THREE PHASE TRACK OR SURFACE MOUNTING LED SPOTLIGHT

	Flujo luz Light output	Temperatura color disponible % Available color temperature %K	CRI Disponibles Available CRI
PVL 10	800 lm	2.700/3.000/4.000%K	CRI> 80/90
PVL 12	1.500 lm	3.000/4.000/5.000%K	CRI> 70/80/90
PVL 35	2.000 lm	2.700/3.000/4.000/5.000%K	CRI> 70/80/90
PVL 38	2.500 lm	3.000/4.000/5.000%K	CRI> 70/80/90
PVL 45	3.000 lm	2.700/3.000/4.000%K	CRI> 80/90
PVL 48	4.000 lm	3.000/4.000/5.000%K	CRI> 70/80/90
PVL 50	5.000 lm	3.000/4.000/5.000%K	CRI> 70/80/90


Con driver electrónico y sistema de disipación activa.
Opción equipo electrónico regulable (DALI y Push&Dimm).
Precisa carril dali.
Ópticas disponibles 45° (serie) 25° y 12° (opcionales). 180° cristal mate .CEM.
Opción versión de techo (.BS).

*With electronic control driver and active cooling system.
Electronic dimmable drivers available (Dali and Push&Dimm).
Dali track is required.
Available 45° (serie), 25° and 12° (as an option). 180° matt glass .CEM.
Ceiling support for surface mounting version available (.BS).*

Consultar tabla de potencias/consumos actualizados en www.castanweb.com/watts.html
See actual power consumptions on www.castanweb.com/watts.html

VERSIÓN CARRIL TRIFÁSICO /
THREEPHASE VERSION

VERSIÓN DIRECTO A TECHO /
SURFACE MOUNTING VERSION

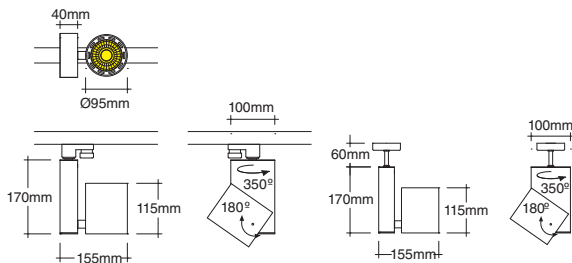

COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / REFERENCE PLANNING

.27	2.700%K	CRI>80	.50	5.000%K	CRI>70	<ul style="list-style-type: none"> • CEM Cristal mate / Matt glass • CT Carril trifásico / Threephase adapter • BS Base a techo / Ceiling mounting • ER Regulable / Dimmable
.30	3.000%K	CRI>80	.930	3.000%K	CRI>90	
.40	4.000%K	CRI>80	.940	4.000%K	CRI>90	

EJEMPLO DE REFERENCIA / REFERENCE EXAMPLE:

PVL 48.30 CT B: 38W 4.000 lm 3000° K CRI 80 Blanco / White

*Lumens y potencias referidos a 4.000°K CRI 80 / Lumens para 3.000°K -8% / Para CRI 90 -25%
Power and lumen output referred to 4.000°K CRI 80 / Estimated lumens for 3.000°K -8% / For CRI 90 -25%.

ACABADOS / FINISHES	DIRECCION LUZ / LIGHT DIRECTION	TECNOLOGÍA/ TECHNOLOGY
<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">B</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">GM</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">N</div> </div>		