

B L O K



Sistema lineare professionale per illuminazione a luce diretta o indiretta per interni

- **Applicazione:** pareti, gole, vetrine
- **Ambientazione:** showroom, hotel, musei
- **Installazione:** su superficie
- **Materiale:** alluminio anodizzato - vetro acrilico
- **Finiture:** anodizzato grigio alluminio
- **Sorgente LED:** alta potenza - bassa potenza
- **Ottiche:** 8° - 22° - 48° - ellittiche - schermo trasparente
25° - 45° - schermo trasparente (DWCS)
45° - schermo trasparente (RGB)
- **Funzionamento:** accensione on-off o dimmerabile
- **Caratteristiche:** lunghezza fino a 3 metri
- **Alimentazione:** tensione costante 24Vdc

Professional linear lighting system for direct and indirect lighting for indoor applications

- **Applications:** walls, niches, windows
- **Setting:** retail showrooms, hotels, museums
- **Installation:** surface mounted
- **Material:** natural anodized aluminium - acrylic diffuser
- **Finishes:** grey anodized aluminium
- **LED Light source:** high power - low power
- **Optics:** 8° - 22° - 48° - elliptical optics - transparent screen
25° - 45° - transparent screen (DWCS)
45° - transparent or opal screen (RGB)
- **Functions:** on-off, dimmable
- **Features:** lengths up to 3 meters
- **Power supply:** constant voltage 24Vdc

Colori LED / LED Colours



Bianco 3000K
White 3000K



Bianco 4000K
White 4000K



Bianco 5500K
White 5500K



DWCS



RGB

Caratteristiche / Characteristics



BLOK POWER LED 1W 24Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATIC

Ottica 8° / optic 8°



	3000K	4000K	5500K
53cm 6W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.598.23	BLO.581.23	BLO.582.23
103cm 12W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.583.23	BLO.584.23	BLO.585.23
153cm 17W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.586.23	BLO.587.23	BLO.588.23
203cm 23W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.589.23	BLO.590.23	BLO.591.23
253cm 29W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.592.23	BLO.593.23	BLO.594.23
303cm 34W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.595.23	BLO.596.23	BLO.597.23
53cm 12W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.599.23	BLO.600.23	BLO.601.23
103cm 24W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.602.23	BLO.603.23	BLO.604.23
153cm 35W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.605.23	BLO.606.23	BLO.607.23
203cm 47W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.608.23	BLO.609.23	BLO.610.23
253cm 59W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.611.23	BLO.612.23	BLO.613.23
303cm 71W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.614.23	BLO.615.23	BLO.616.23

Ottica 22° / optic 22°



	3000K	4000K	5500K
53cm 6W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.617.23	BLO.618.23	BLO.619.23
103cm 12W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.620.23	BLO.621.23	BLO.622.23
153cm 17W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.623.23	BLO.624.23	BLO.625.23
203cm 23W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.626.23	BLO.627.23	BLO.628.23
253cm 29W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.629.23	BLO.630.23	BLO.631.23
303cm 34W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.632.23	BLO.633.23	BLO.634.23
53cm 12W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.635.23	BLO.636.23	BLO.637.23
103cm 24W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.638.23	BLO.639.23	BLO.640.23
153cm 35W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.641.23	BLO.642.23	BLO.643.23
203cm 47W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.644.23	BLO.645.23	BLO.646.23
253cm 59W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.647.23	BLO.648.23	BLO.649.23
303cm 71W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.650.23	BLO.651.23	BLO.652.23

Riferimenti pagina / Page references:

Elettronica di controllo / <i>Electronic control gear</i>	Pag. 600, 601, 602, 603
Alimentatori / <i>Power supply units</i>	Pag. 590, 591
Schemi di collegamento / <i>Connection diagrams</i>	Pag. 606: G, I, I bis, Q
Diagrammi conici / <i>Conical diagrams</i>	Pag. 618
Accessori / <i>Accessories</i>	Pag. 576

Importante / Remarks:

Alimentazione a tensione costante 24Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo
Constant voltage supply 24Vdc dimmable, parallel connection
 A richiesta anche con LED nei colori Rosso, Blu, Verde / *On request, LEDS are available also in Red, Blue, Green colours*

BLOK POWER LED 1W 24Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATIC
Ottica 48° / optic 48°


	3000K	4000K	5500K
53cm 6W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.653.23	BLO.654.23	BLO.655.23
103cm 12W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.656.23	BLO.657.23	BLO.658.23
153cm 17W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.670.23	BLO.669.23	BLO.659.23
203cm 23W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.660.23	BLO.661.23	BLO.662.23
253cm 29W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.663.23	BLO.664.23	BLO.665.23
303cm 34W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.666.23	BLO.667.23	BLO.668.23
53cm 12W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.671.23	BLO.672.23	BLO.673.23
103cm 24W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.674.23	BLO.675.23	BLO.676.23
153cm 35W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.677.23	BLO.678.23	BLO.679.23
203cm 47W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.680.23	BLO.681.23	BLO.682.23
253cm 59W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.683.23	BLO.684.23	BLO.685.23
303cm 71W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.686.23	BLO.687.23	BLO.688.23

Ottica ellittica 38°x15° / elliptical optics 38°x15°


	3000K	4000K	5500K
53cm 6W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.801.23	BLO.802.23	BLO.803.23
103cm 12W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.804.23	BLO.805.23	BLO.806.23
153cm 17W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.807.23	BLO.808.23	BLO.809.23
203cm 23W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.810.23	BLO.811.23	BLO.812.23
253cm 29W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.813.23	BLO.814.23	BLO.815.23
303cm 34W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.816.23	BLO.817.23	BLO.818.23
53cm 12W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.819.23	BLO.820.23	BLO.821.23
103cm 24W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.822.23	BLO.836.23	BLO.823.23
153cm 35W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.824.23	BLO.825.23	BLO.826.23
203cm 47W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.827.23	BLO.828.23	BLO.829.23
253cm 59W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.830.23	BLO.831.23	BLO.832.23
303cm 71W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.833.23	BLO.834.23	BLO.835.23

Riferimenti pagina / Page references:

 Elettronica di controllo / *Electronic control gear*

Pag. 600, 601, 602, 603

 Alimentatori / *Power supply units*

Pag. 590, 591

 Schemi di collegamento / *Connection diagrams*

Pag. 606: G, I, I bis, Q

 Diagrammi conici / *Conical diagrams*

Pag. 618

 Accessori / *Accessories*

Pag. 576

Importante / Remarks:

Alimentazione a tensione costante 24Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo

Constant voltage supply 24Vdc dimmable, parallel connection

 A richiesta anche con LED nei colori Rosso, Blu, Verde / *On request, LEDS are available also in Red, Blue, Green colours*

BLOK POWER LED 1W 24Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATIC

Schermo trasparente / transparent screen



	3000K	4000K	5500K
53cm 6W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.545.23	BLO.546.23	BLO.547.23
103cm 12W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.548.23	BLO.549.23	BLO.550.23
153cm 17W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.551.23	BLO.552.23	BLO.553.23
203cm 23W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.554.23	BLO.555.23	BLO.556.23
253cm 29W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.557.23	BLO.558.23	BLO.559.23
303cm 34W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.560.23	BLO.561.23	BLO.562.23
53cm 12W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.563.23	BLO.564.23	BLO.565.23
103cm 24W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.566.23	BLO.567.23	BLO.568.23
153cm 35W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.569.23	BLO.570.23	BLO.571.23
203cm 47W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.572.23	BLO.573.23	BLO.574.23
253cm 59W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.575.23	BLO.576.23	BLO.577.23
303cm 71W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.578.23	BLO.579.23	BLO.580.23



Riferimenti pagina / Page references:

Elettronica di controllo / <i>Electronic control gear</i>	Pag. 600, 601, 602, 603
Alimentatori / <i>Power supply units</i>	Pag. 590, 591
Schemi di collegamento / <i>Connection diagrams</i>	Pag. 606: G, I, I bis, Q
Diagrammi conici / <i>Conical diagrams</i>	Pag. 618
Accessori / <i>Accessories</i>	Pag. 576

Importante / Remarks:

Alimentazione a tensione costante 24Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo
Constant voltage supply 24Vdc dimmable, parallel connection
 A richiesta anche con LED nei colori Rosso, Blu, Verde / *On request, LEDS are available also in Red, Blue, Green colours*

BLOK POWER LED 3W 24Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATIC

Ottica 8° / optic 8°



	3000K	4000K	5500K
53cm 12W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.717.23	BLO.718.23	BLO.719.23
103cm 24W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.720.23	BLO.721.23	BLO.722.23
153cm 35W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.723.23	BLO.724.23	BLO.725.23
203cm 47W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.726.23	BLO.727.23	BLO.728.23
253cm 59W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.866.23	BLO.729.23	BLO.730.23
303cm 71W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.871.23	BLO.731.23	BLO.732.23
53cm 25W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.733.23	BLO.734.23	BLO.735.23
103cm 49W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.736.23	BLO.737.23	BLO.738.23
153cm 73W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.739.23	BLO.740.23	BLO.741.23
203cm 98W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.742.23	BLO.743.23	BLO.744.23

Ottica 22° / optic 22°



	3000K	4000K	5500K
53cm 12W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.745.23	BLO.746.23	BLO.747.23
103cm 24W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.748.23	BLO.749.23	BLO.750.23
153cm 35W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.751.23	BLO.752.23	BLO.753.23
203cm 47W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.754.23	BLO.755.23	BLO.756.23
253cm 59W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.867.23	BLO.757.23	BLO.758.23
303cm 71W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.872.23	BLO.759.23	BLO.760.23
53cm 25W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.761.23	BLO.762.23	BLO.763.23
103cm 49W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.764.23	BLO.765.23	BLO.766.23
153cm 73W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.767.23	BLO.768.23	BLO.769.23
203cm 98W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.770.23	BLO.771.23	BLO.772.23

Ottica 48° / optic 48°



	3000K	4000K	5500K
53cm 12W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.773.23	BLO.774.23	BLO.775.23
103cm 24W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.776.23	BLO.777.23	BLO.778.23
153cm 35W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.779.23	BLO.780.23	BLO.781.23
203cm 47W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.782.23	BLO.783.23	BLO.784.23
253cm 59W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.868.23	BLO.785.23	BLO.786.23
303cm 71W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.873.23	BLO.787.23	BLO.788.23
53cm 25W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.789.23	BLO.790.23	BLO.791.23
103cm 49W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.792.23	BLO.793.23	BLO.794.23
153cm 73W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.795.23	BLO.796.23	BLO.797.23
203cm 98W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.798.23	BLO.799.23	BLO.800.23

Riferimenti pagina / Page references:

Electronica di controllo / <i>Electronic control gear</i>	Pag. 600, 601, 602, 603
Alimentatori / <i>Power supply units</i>	Pag. 590, 591
Schemi di collegamento / <i>Connection diagrams</i>	Pag. 606: G, I, I bis, Q
Diagrammi conici / <i>Conical diagrams</i>	Pag. 618
Accessori / <i>Accessories</i>	Pag. 576

Importante / Remarks:

Alimentazione a tensione costante 24Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo
Constant voltage supply 24Vdc dimmable, parallel connection
 A richiesta anche con LED nei colori Rosso, Blu, Verde / *On request, LEDS are available also in Red, Blue, Green colours*

BLOK POWER LED 3W 24Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATIC
Ottica ellittica 38°x15° / elliptical optics 38°x15°


	3000K	4000K	5500K
53cm 12W passo 10 / pitch 10	BLO.837.23	BLO.838.23	BLO.839.23
103cm 24W passo 10 / pitch 10	BLO.840.23	BLO.841.23	BLO.842.23
153cm 35W passo 10 / pitch 10	BLO.843.23	BLO.844.23	BLO.845.23
203cm 47W passo 10 / pitch 10	BLO.846.23	BLO.847.23	BLO.848.23
253cm 59W passo 10 / pitch 10	BLO.869.23	BLO.849.23	BLO.850.23
303cm 71W passo 10 / pitch 10	BLO.874.23	BLO.851.23	BLO.852.23
53cm 25W passo 5 / pitch 5	BLO.853.23	BLO.854.23	BLO.855.23
103cm 49W passo 5 / pitch 5	BLO.856.23	BLO.857.23	BLO.858.23
153cm 73W passo 5 / pitch 5	BLO.859.23	BLO.860.23	BLO.861.23
203cm 98W passo 5 / pitch 5	BLO.862.23	BLO.863.23	BLO.864.23

Schermo trasparente / transparent screen


	3000K	4000K	5500K
53cm 12W passo 10 / pitch 10	BLO.689.23	BLO.690.23	BLO.691.23
103cm 24W passo 10 / pitch 10	BLO.692.23	BLO.693.23	BLO.694.23
153cm 35W passo 10 / pitch 10	BLO.695.23	BLO.696.23	BLO.697.23
203cm 47W passo 10 / pitch 10	BLO.698.23	BLO.699.23	BLO.700.23
253cm 59W passo 10 / pitch 10	BLO.865.23	BLO.701.23	BLO.702.23
303cm 71W passo 10 / pitch 10	BLO.870.23	BLO.703.23	BLO.704.23
53cm 25W passo 5 / pitch 5	BLO.705.23	BLO.706.23	BLO.707.23
103cm 49W passo 5 / pitch 5	BLO.708.23	BLO.709.23	BLO.710.23
153cm 73W passo 5 / pitch 5	BLO.711.23	BLO.712.23	BLO.713.23
203cm 98W passo 5 / pitch 5	BLO.714.23	BLO.715.23	BLO.716.23



Rotazione tramite staffa
Rotation with bracket

Riferimenti pagina / Page references:

Elettronica di controllo / *Electronic control gear*

Pag. 600, 601, 602, 603

Alimentatori / *Power supply units*

Pag. 590, 591

Schemi di collegamento / *Connection diagrams*

Pag. 606: G, I, I bis, Q

Diagrammi conici / *Conical diagrams*

Pag. 618

Accessori / *Accessories*

Pag. 576

Importante / Remarks:

Alimentazione a tensione costante 24Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo

Constant voltage supply 24Vdc dimmable, parallel connection

A richiesta anche con LED nei colori Rosso, Blu, Verde / *On request, LEDS are available also in Red, Blue, Green colours*

BLOK POWER LED 3x1W 24Vdc DYNAMIC WHITE CONTROL SYSTEM

Ottica 25° / optic 25°



	DWCS
53cm 17W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.373.23
103cm 35W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.374.23
153cm 52W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.375.23
203cm 70W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.376.23
253cm 88W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.377.23
303cm 106W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.378.23
53cm 35W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.379.23
103cm 71W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.380.23
153cm 113W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.381.23

Ottica 45° / optic 45°



	DWCS
53cm 17W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.385.23
103cm 35W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.386.23
153cm 52W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.387.23
203cm 70W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.388.23
253cm 88W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.389.23
303cm 106W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.390.23
53cm 35W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.391.23
103cm 71W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.392.23
153cm 113W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.393.23

Schermo trasparente / transparent screen



	DWCS
53cm 17W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.361.23
103cm 35W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.362.23
153cm 52W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.363.23
203cm 70W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.364.23
253cm 88W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.365.23
303cm 106W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.366.23
53cm 35W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.367.23
103cm 71W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.368.23
153cm 113W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.369.23

Riferimenti pagina / Page references:

Electronica di controllo / <i>Electronic control gear</i>	Pag. 600, 601, 602, 603
Alimentatori / <i>Power supply units</i>	Pag. 590, 591
Schemi di collegamento / <i>Connection diagrams</i>	Pag. 606: I, I bis, L, P, U
Diagrammi conici / <i>Conical diagrams</i>	Pag. 618
Accessori / <i>Accessories</i>	Pag. 576

Importante / Remarks:

Alimentazione a tensione costante 24Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo
Constant voltage supply 24Vdc dimmable, parallel connection

BLOK POWER LED 3x3W 24Vdc DYNAMIC WHITE CONTROL SYSTEM

Ottica 25° / optic 25°



	DWCS
53cm 35W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.401.23
103cm 70W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.402.23
153cm 107W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.403.23

Ottica 45° / optic 45°



	DWCS
53cm 35W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.405.23
103cm 70W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.406.23
153cm 107W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.407.23

Schermo trasparente / transparent screen



	DWCS
53cm 35W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.397.23
103cm 70W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.398.23
153cm 107W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.399.23



Esempio di variazione cromatica con DWCS
Example of colour variation with DWCS

Riferimenti pagina / Page references:

Electronica di controllo / <i>Electronic control gear</i>	Pag. 600, 601, 602, 603
Alimentatori / <i>Power supply units</i>	Pag. 590, 591
Schemi di collegamento / <i>Connection diagrams</i>	Pag. 606: I, I bis, L, P, U
Diagrammi conici / <i>Conical diagrams</i>	Pag. 618
Accessori / <i>Accessories</i>	Pag. 576

Importante / Remarks:

Alimentazione a tensione costante 24Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo
Constant voltage supply 24Vdc dimmable, parallel connection

BLOK POWER LED 3W 24Vdc RGB

Ottica 45° / optic 45°







	RGB
53cm 16W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.434.23
103cm 32W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.435.23
153cm 49W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.436.23
203cm 65W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.437.23
253cm 83W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.438.23
303cm 100W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.439.23
53cm 32W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.440.23
103cm 64W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.441.23
153cm 97W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.442.23
203cm 130W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.443.23

Schermo trasparente / transparent screen



	RGB
53cm 16W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.409.23
103cm 32W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.410.23
153cm 49W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.411.23
203cm 65W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.412.23
253cm 83W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.413.23
303cm 100W passo 10 / <i>pitch 10</i>	BLO.414.23
53cm 32W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.415.23
103cm 64W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.416.23
153cm 97W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.417.23
203cm 130W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.418.23

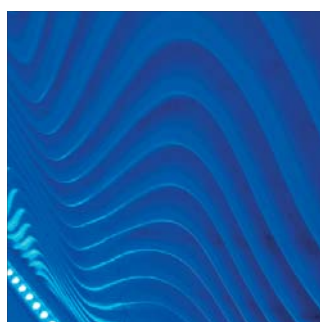

RGB Power cambiacolore
RGB Power colour changing

Riferimenti pagina / Page references:

Electronica di controllo / <i>Electronic control gear</i>	Pag. 600, 601, 602, 603
Alimentatori / <i>Power supply units</i>	Pag. 590, 591
Schemi di collegamento / <i>Connection diagrams</i>	Pag. 606: I, I bis, L, P, U
Diagrammi conici / <i>Conical diagrams</i>	Pag. 618
Accessori / <i>Accessories</i>	Pag. 576

Importante / Remarks:

Alimentazione a tensione costante 24Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo
Constant voltage supply 24Vdc dimmable, parallel connection

BLOK POWER LED 3W 24Vdc RGB MOVE

Ottica 45° / optic 45°



	RGB MOVE
53cm 24W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.501.23
103cm 48W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.502.23
153cm 72W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.503.23

Schermo trasparente / transparent screen



	RGB MOVE
53cm 24W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.505.23
103cm 48W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.506.23
153cm 72W passo 5 / <i>pitch 5</i>	BLO.507.23



Vista laterale
Side view



Connessione tra i moduli
Connection between modules



Blok con molla di fissaggio
Blok with fixing spring

Riferimenti pagina / *Page references:*

Electronica di controllo / <i>Electronic control gear</i>	Pag. 603
Alimentatori / <i>Power supply units</i>	Pag. 590, 591
Schemi di collegamento / <i>Connection diagrams</i>	Pag. 606: V
Diagrammi conici / <i>Conical diagrams</i>	Pag. 618
Accessori / <i>Accessories</i>	Pag. 576

Importante / *Remarks:*

Alimentazione a tensione costante 24Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo
Constant voltage supply 24Vdc dimmable, parallel connection

SCHEDA TECNICA BLOK

Corpo	estruso in lega di alluminio UNI 6060
Schermo	piano 3mm in PMMA trasparente
Finitura corpo	alluminio anodizzato naturale
Ottica	monocromatico (8°, 22°, 48°, ellittica 38°x15°) / DWCS (25°, 45°) / RGB Power e RGB Power MOVE (45°) - lenti in PMMA
Viteria	acciaio inox
Tappi terminali	acciaio inox
Guarnizioni	gomma in silicone
Fissaggio	tramite apposite molle in acciaio inox o staffe orientabili
Cavi di alimentazione	LED monocromatici incluso 100cm di cavo FROR in PVC antifiamma, 3 poli (2x0,75mm ² + 1x0,25mm ²) Ø esterno 4,7mm LED RGB e DWCS incluso 100cm di cavo FROR in PVC antifiamma, 5 poli (2x0,75mm ² + 3x0,25mm ²) Ø esterno 6,3mm LED RGB MOVE incluso 100cm di cavo CAN BUS PUR, 2 poli (2x0,22mm ²) Ø esterno 6,2mm
Sorgenti installabili	serie di LED monocromatici 1W (passo 5 / 10cm) / 3W (passo 5 / 10cm) serie di LED RGB 3x1W (passo 5 / 10cm) - RGB 3x3W (passo 10cm) serie di LED DWCS 3x1W (passo 5 / 10cm) - DWCS 3x3W (passo 10cm)
Temperatura di colore	3000K, 4000K, 5500K
Alimentazione	tensione costante 24Vdc (±5%) - collegamento in parallelo
Potenza assorbita per metro	LED power monocromatici 1W (passo 5cm) 24W / (passo 10cm) 12W LED power monocromatici 3W (passo 5cm) 49W / (passo 10cm) 24W LED power RGB 3W (passo 5cm) 64W / (passo 10cm) 32W LED power DWCS 1W (passo 5cm) 71W / (passo 10cm) 35W - DWCS 3W (passo 10cm) 70W LED power RGB MOVE (passo 5cm) 48W
Montaggio consigliato	su superficie (parete, pavimento, soffitto)
Peso struttura per metro	950g
Grado di protezione	IP40, IK03
Marchi	CE, F, Classe III
Normativa	prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21

TECHNICAL INFORMATION BLOK

Body	aluminium extrusion alloy UNI 6060
Screen	flat 3mm in transparent PMMA
Body finish	natural anodized aluminium
Optics	monochromatic (8°, 22°, 48°, elliptic 38°x15°) / DWCS (25°, 45°) / RGB Power and RGB Power MOVE (45°) - lenses in PMMA
Screws	stainless steel
End caps	stainless steel
Gaskets	silicone rubber
Installation	with stainless steel clips or adjustable brackets
Power supply cables	monochromatic LED included a cable of 100cm FROR in PVC fire-proof, 3 poles (2x0,75mm ² + 1x0,25mm ²) external Ø 4,7mm LED RGB and DWCS included a cable of 100cm FROR in PVC fire-proof, 5 poles (2x0,75mm ² + 3x0,25mm ²) external Ø 6,3mm LED RGB MOVE included a cable of 100cm CAN BUS PUR, 2 poles (2x0,22mm ²) external Ø 6,2mm
Available light sources	monochromatic LED series 1W (pitch 5 / 10cm) / Monochromatic LED series 3W (pitch 5 / 10cm) RGB LED series 3x1W (pitch 5 / 10cm) - RGB 3x3W (pitch 10cm) DWCS LED series 3x1W (pitch 5 / 10cm) - DWCS 3x3W (pitch 10cm)
Colour temperature	3000K, 4000K, 5500K
Power supply	constant voltage 24Vdc (±5%) - parallel connection
Power consumption per meter	monochromatic power LED 1W (pitch 5cm) 24W / (pitch 10cm) 12W monochromatic power LED 3W (pitch 5cm) 49W / (pitch 10cm) 24W RGB power LED 3W (pitch 5cm) 64W / (pitch 10cm) 32W DWCS power LED 1W (pitch 5cm) 71W / (pitch 10cm) 35W - DWCS 3W (pitch 10cm) 70W RGB MOVE power LED (pitch 5cm) 48W
Recommended installation	surface mounted (wall, floor, ceiling)
Structure weight per metre	950g
Protection degree	IP40, IK03
Markings	CE, F, Class III
Norms	products comply EN60598-1 CEI 34-21 norms



850° Con schermo in policarbonato a richiesta
With polycarbonate screen on request


Colori LED / LED Colours



A richiesta / On request




Finiture / Finishes



Importante / Remarks:


La temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 90°C
The temperature of the metal near the LED should not exceed 90°C

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

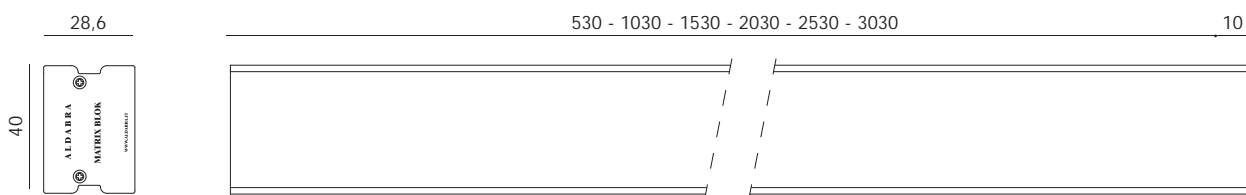


ACCESSORI / ACCESSORIES

Staffa orientabile
Adjustable bracket

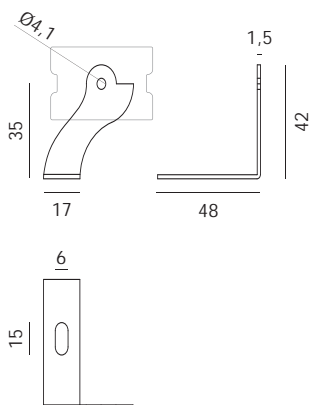


Cod. KIT.0027.99

Molla di fissaggio con aggancio esterno
Fixing spring with external hook

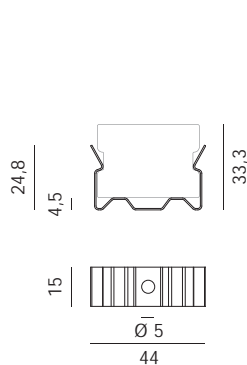

Cod. MOL.0039.99

Kit connessione Blok
Blok connector kit

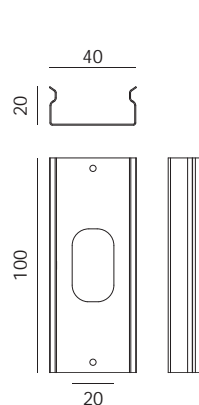

Cod. KIT.0020.99