

outside

LED



ROD

ROD

ROD è un border a led con distribuzione luminosa simmetrica omnidirezionale ottenuta attraverso un riflettore a cono in alluminio.

Risultato: uniformità con elevate performance illuminotecniche.

L'efficienza luminosa e la durata dei led risultano maggiori rispetto alle lampade convenzionali, assicurando un netto risparmio energetico.

La struttura solida e compatta rende questi apparecchi particolarmente adatti per aree esterne che richiedono un alto livello di robustezza.

I campi di applicazione sono molteplici sia nel pubblico che nel privato come ad esempio percorsi pedonali e carrai, giardini, ingressi e parcheggi.

A seconda delle esigenze di installazione ROD viene fornito in due differenti altezze 50 cm e 100 cm.

Rod is a led border with omnidirectional symmetrical light distribution obtained with a aluminum cone reflector.

Result: uniformity with high lighting performance.

The luminous efficacy and the duration of the led are higher than the traditional lights, ensuring a net energetic saving.


Having a solid and compact structure, these appliances are particularly suitable for external areas that require a high level of robustness.

They can be used in various fields both in the private and public, as for example pedestrian paths, driveways, gardens, halls and parking lots.


The Rod can be supplied in two different heights 50 and 100 cm, according to the needs.



LEGENDA - LEGEND

 Codice apparecchio / Fitting code

 Colore apparecchio / Fitting colour

 Apparecchio con sorgente luminosa, con alimentatore integrato
Supplied with lighting source, with built-in ballast

 Peso lordo / Gross weight

 Lumen (flusso luminoso) / Lumen (luminous flux)

 Temperatura di colore / Color temperature

 Resa cromatica / Color rendering index

 Rendimento totale apparecchio / System efficiency

 Prezzo di listino (Euro) / Gross price (Euro)

Ral 7016 = Grigio antracite / Grey anthracite

Non ci assumiamo responsabilità per errori di stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche sui prodotti qui illustrati, in qualsiasi momento, senza preavviso. Sono vietate riproduzioni o copie senza autorizzazione. We are not responsible for printing errors, wrong dimensions. The company reserves the right to amend all products herein detailed, any time and without prior notice. Unauthorized reproductions and copies are prohibited.



IP 65





outside

Rod





- Corpo e vano ottico in alluminio verniciato in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
- Schermo in policarbonato trasparente. Viteria in acciaio inox.
- Cavo di alimentazione 1 mt.
- Ottica omnidirezionale.
- Main body made in die-cast aluminium and powder coating with pre-treatment for outdoor applications.
- Transparent polycarbonate diffuser UV stabilized. Inox screw.
- Power cable 1 mt. long.
- Omnidirectional optic.

		LED					SISTEMA-SYSTEM					
		W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W	€		
	5,5	RAL 7016	E5775-LBN	17W	1100	230V	4000	>80	20W	760	38	300,00
	4,0	RAL 7016	E5776-LBN	17W	1100	230V	4000	>80	20W	760	38	250,00



				€
ACC.	899	Pozzetto da interrare in PE-AD		60,80
	645230	Connettore IP68 Ø da 7 a 10 mm.		12,00

DATI FOTOMETRICI - PHOTOMETRIC DATA

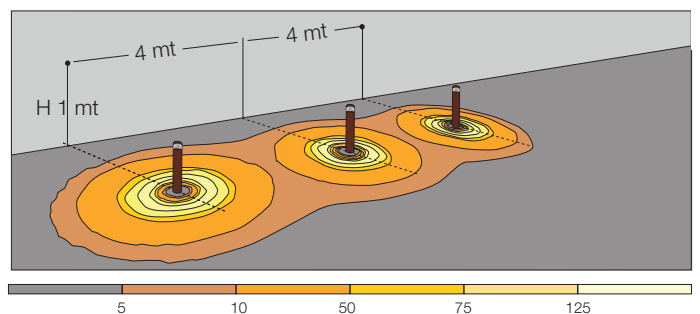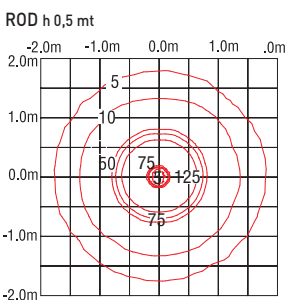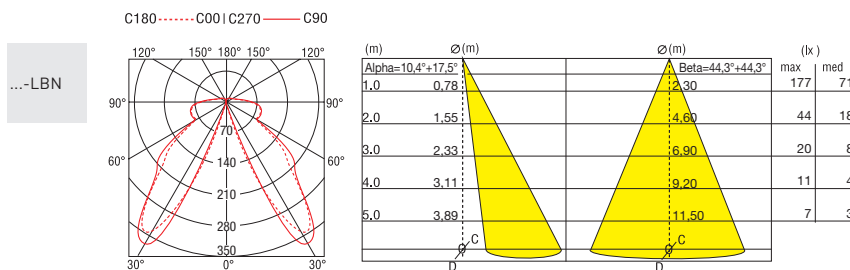



www.sidespa.it

Side S.p.A.
Via C. Cattaneo 90 - 20851 Lissone (MB)
Tel. +39 039 2449001 - Fax +39 039 2459338
info@sidespa.it